



# Corps isolé KUSYS1 complet avec œillet de suspension double, sur tube 2,5"

Référence C2366-03



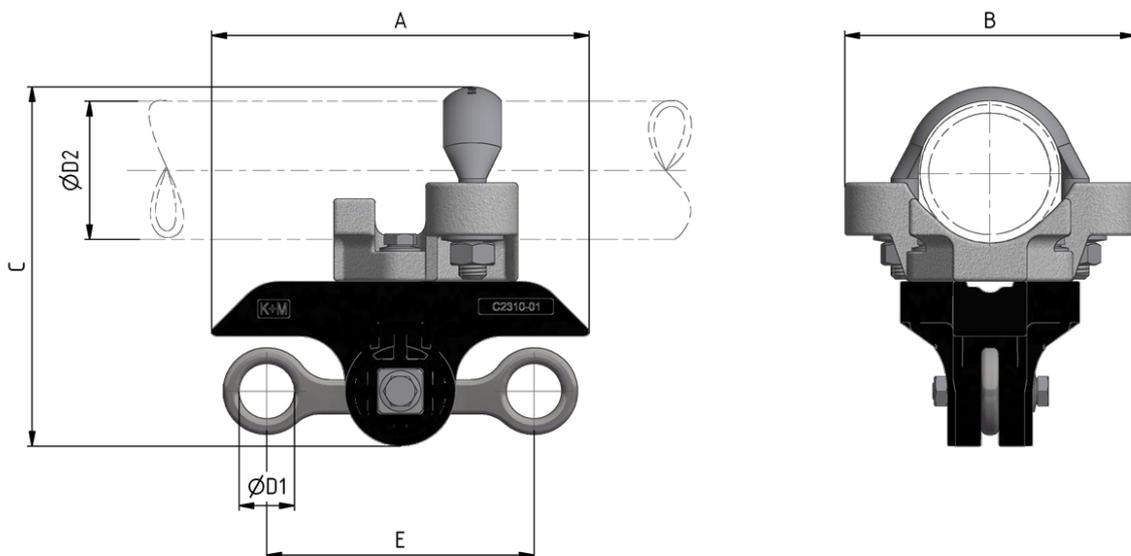

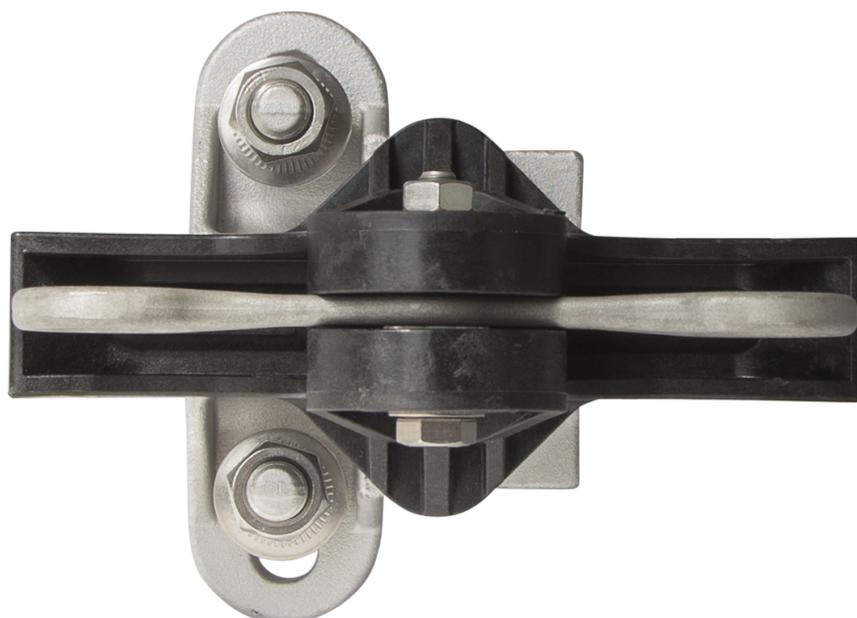

### Dimensions

A: 164 mm  
B: 126 mm  
C: 173 mm  
E: 116 mm  
ØD1: 24 mm  
ØD2: 2.5" (76.1 mm)

### Matériel et poids

Matériel: Kst / INOX / Alu  
Poieds: 1.25 kg

### Charges

Charge de rupture vertical: 4.2 kN  
Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm  
Serrage de vis et écru 6-kt M12: 40 Nm

### Normes appliquées

DIN EN 50119  
DIN EN 50124-1

DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

### Fonction

Corps isolant pour fixation sur tube en ligne droite ou en courbe légère. Prévu pour des suspensions de trolleybus, et d'isolateur de section.

### Spécifications

tension de service: max. 1500 V DC

### Remarques

L'utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.  
Option : en remplaçant l'étrier fileté sur tube, la fixation est possible sur des Ø de 40 à 80 mm.  
En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur câble ou sur ouvrage.