


Suspension tube porteur sur câble porteur, sur tube porteur G1.5", simple, avec pendule à câble réglable, équipotentiel, avec boucle isolante

Référence 120505

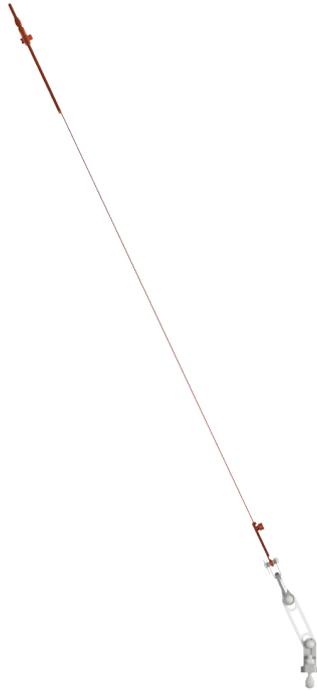

Spécification

Tension de service: Boucles isolantes max. 1500 V