Suspension tube porteur G1.5", forme V, avec pendule à câble réglable, équipotentiel, avec boucle isolante

Référence 120506

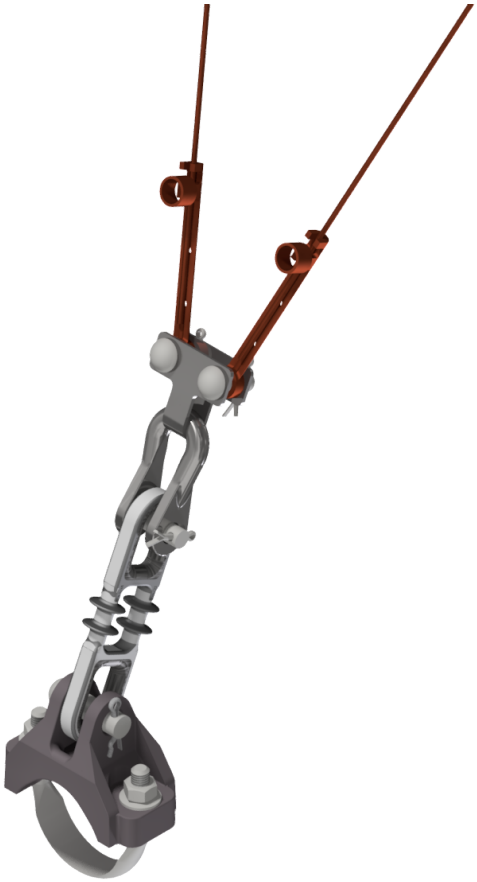

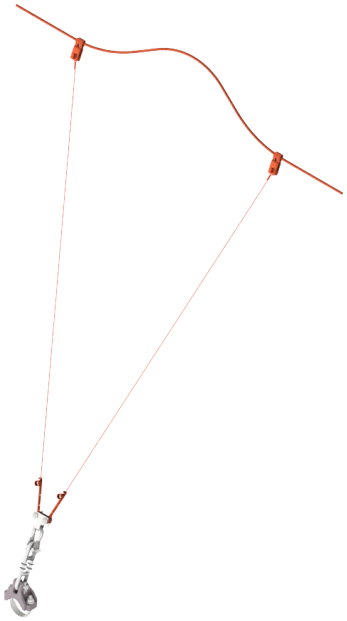

Spécification

Tension de service: Boucles isolantes max. 1500 V