


## Croisement TB-TB, rigide, avec pièce de croisement 80° rigide

Référence 800016

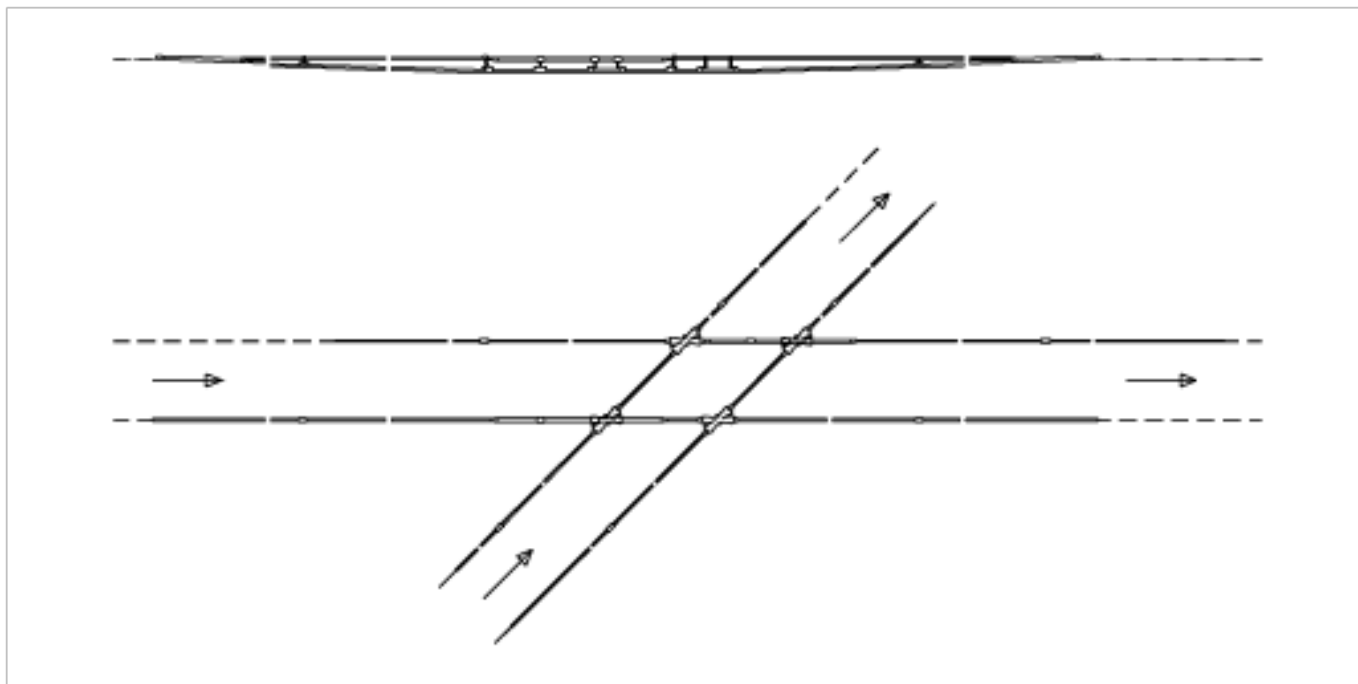

### Remarques

- Pour fil de contact rainuré 80-120 mm<sup>2</sup>
- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche

- Matériel auxiliaire inclus
- Sans maillage porteur ni suspensions
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation