


# Aiguillage U88 électronique, 10° asymétrique, gauche 600 V C.C. pour fil de contact rainuré 100-107 mm<sup>2</sup>, déviation gauche

Référence 800052

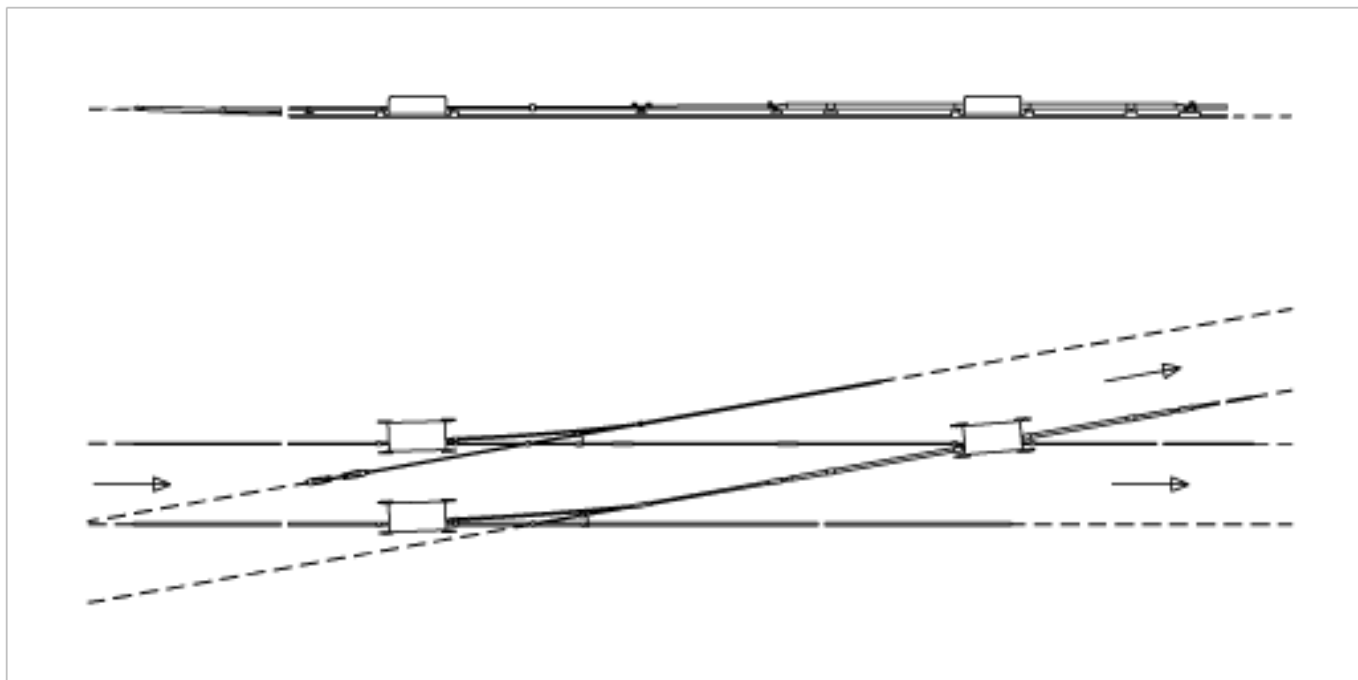

## Spécification

Installation d'aiguillages: asymétrique gauche  
Pièce de croisement: 10° électronique gauche

## Remarques

- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche. Dans l'exemple ci-dessus, elle est montée dans la déviation
- Cette installation peut aussi être construite avec une commande appropriée en tant qu'aiguille d'entrée (exécution à gauche pour

entrée depuis la droite)

- Le sens de commutation est déterminé par la commande
- Matériel auxiliaire inclus
- Sans commande ni câblage
- Sans ancrages de fil de contact rainuré, maillage porteur ni suspensions
- Aiguilles pour autres fils de contact rainurés sur demande
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation