


Feux à LED, 42V / AC, Ø210 mm, rouge

Référence M40360103

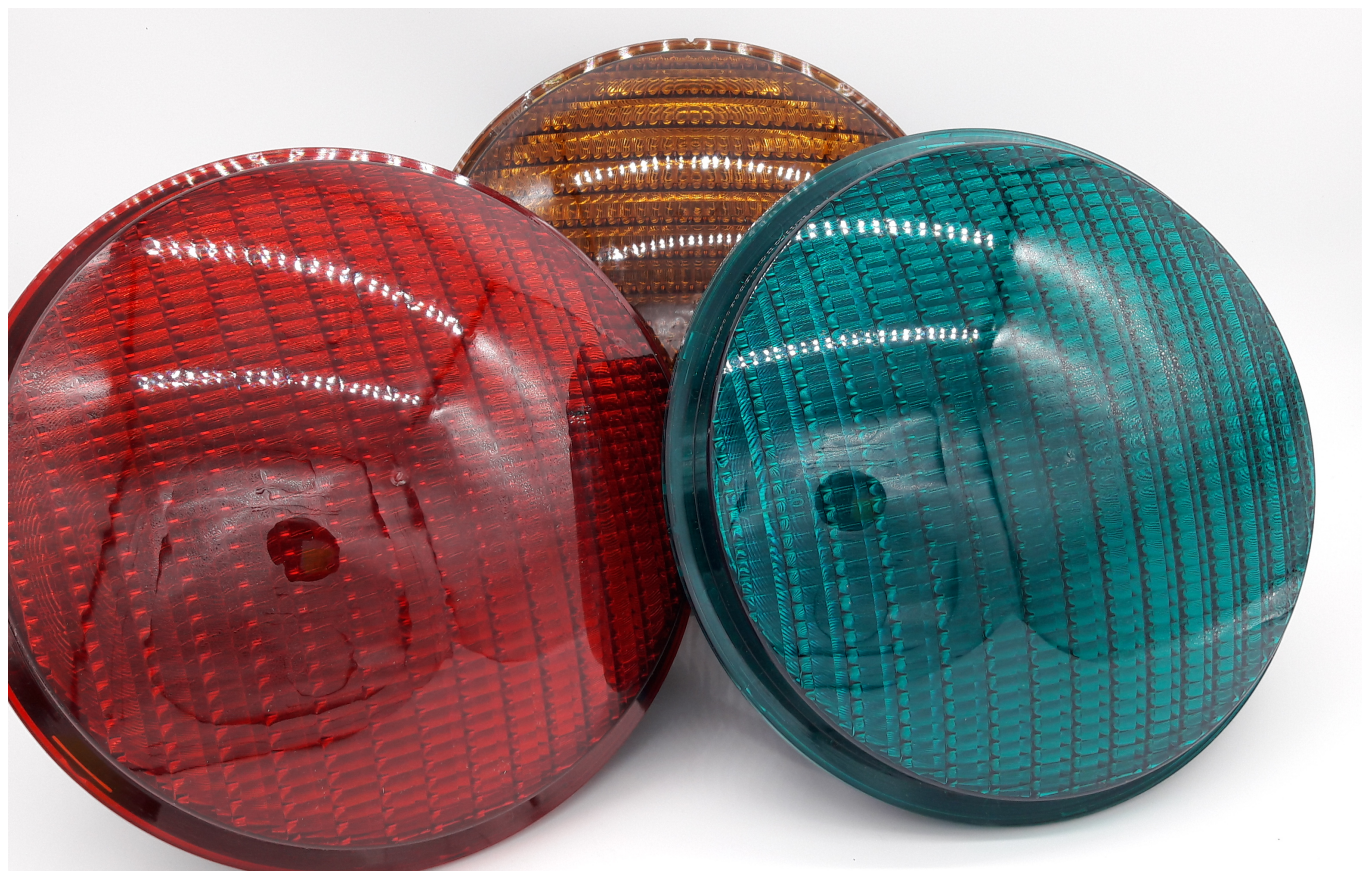

Dimension

Diamètre: 210mm

Spécification

Diamètre	210 mm
Intensité lumineuse	rouge > 200 cd / > 400 cd
normes: EN12368	
Performances optiques	B3/2 N (OCIT)
normes: EN12368	A3/1, W (ASTRIN)
Couleurs: EN12368	rouge 613.5 - 631 nm
Uniformité de la luminance	mieux que: 1 : 2.5
normes: EN12368	

Type de LED	Flux élevé
Classe de lumière fantôme	Classe 5
normes: EN12368	
Facteur de puissance	> 0,9
Tension de fonctionnement	40V AC (34V-50V) - OCIT
Optionnel: mode obscurci	42V AC (36V - 50V AC) - ASTRIN Class II
Fréquence	31V AC (26V - 34V) - ASTRIN Class II
Conso. d'énergie: Mode généralement lumineux / mode atténué	50 Hz (+/- 10%)
	According to OCIT- /ASTRIN Cl. II- specifications

EMC	acc. EN 50293
Câble	2 x 0.75 mm ² ; 1 m
Plage de temp. ambiante	Class A, B, C
normes: EN12368	(-40°C to +60°C)
Classe de protection	Safety Class II acc. to EN 61140
Étanchéité	IP 65 acc. to EN 60529
Résistance aux chocs	Classe IR3; acc. to EN 60598-1
Dim. (incl. lentille frontale)	Ø 210 x 117 mm

Matériel et poids

Matériau de la lentille / du boîtier	Polycarbonate stabilisé aux UV
Poids	< 1.0 kg

Normes appliquées

Normes: EN12368

Indice de protection (IP):

IP 65 : totalement protégé contre les poussières - protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %)

Dimension

Dimension

Dimension

Résumé

Platine Ø210 mm - Alim. 42V/AC

Couleur: rouge

D'autres couleurs, d'autres dimensions ainsi que différentes tensions d'alimentation sont disponibles sur notre site.