


Feux à LED, 42V / AC, Ø210 mm, rouge

Référence M40360104





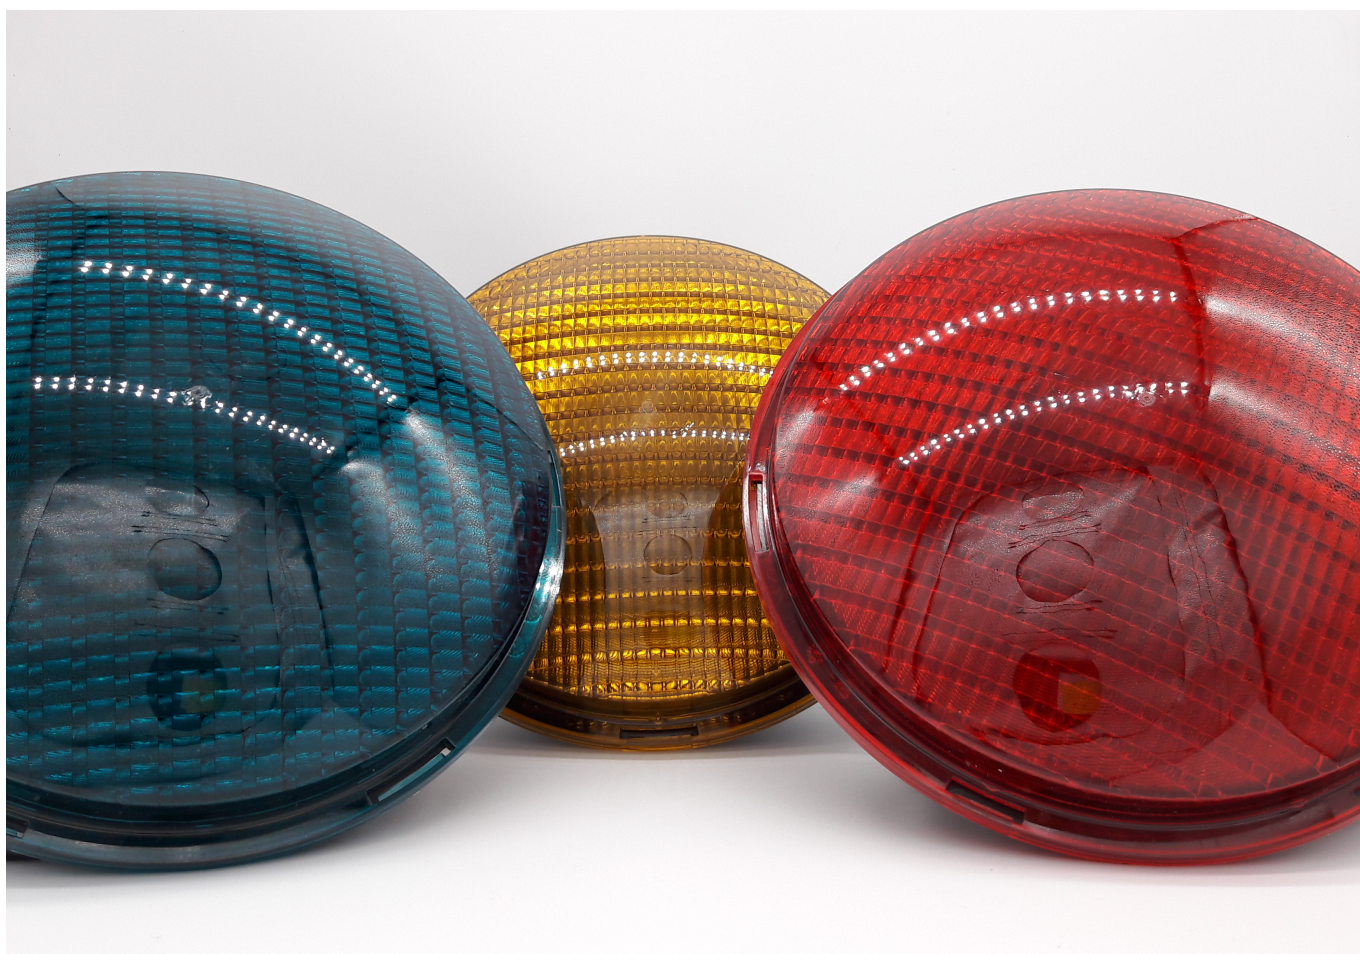

Dimension

Diamètre: 210mm

Résistance aux chocs

Classe IR3; acc. to
EN 60598-1

Dim. (incl. lentille frontale) Ø 208 x 116 mm

Spécification

Diamètre

Intensité lumineuse
normes: EN12368:2015

210 mm

rouge > 400 cd

Performances optiques
normes: EN12368

B3/2W, B2/2W
B3/2N, B2/2N

Colorimétrie

acc. to
EN12368:2015

Uniformité de la luminance
normes: EN12368

mieux que: 1 : 2.5

Type de LED

Flux élevé

Classe de lumière fantôme
normes: EN12368

Classe 5

Facteur de puissance

> 0,96

Tension de fonctionnement
Optionnel: mode obscurci

40V AC (31V - 51V)
24V AC (18V - 29V)

Fréquence

50 Hz (+/- 20%)

Conso. d'énergie:
Mode généralement
lumineux
/ mode atténué

rouge 7/4 W

EMC

acc. EN 50293

Câble

2 x 0.75 mm²; 1 m

Plage de temp. ambiante
normes: EN12368

Class A, B, C
(-40°C to +60°C)

Classe de protection

Safety Class II acc.
to EN 61140

Étanchéité

IP 65 acc. to EN
60529

Matériel et poids

Matériau de la lentille / du boîtier Polycarbonate stabilisé aux UV

Poids < 0.5 kg

Normes appliquées

Normes: EN12368

Standard disponible Astrin classe II - OCIT

Indice de protection (IP):

IP 65 : totalement protégé contre les poussières -
protégé contre les jets d'eau de toutes directions
à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3
m, débit 12,5 l/min ±5 %)

Dimension

Dimension

Dimension

Résumé

Platine Ø210 mm - Alim. 42V/AC

Couleur: rouge

D'autres couleurs, d'autres dimensions ainsi que
différentes tensions d'alimentation sont
disponibles sur notre site.