Feux à LED, 42V / AC, Ø210 mm, jaune

Référence M40360204

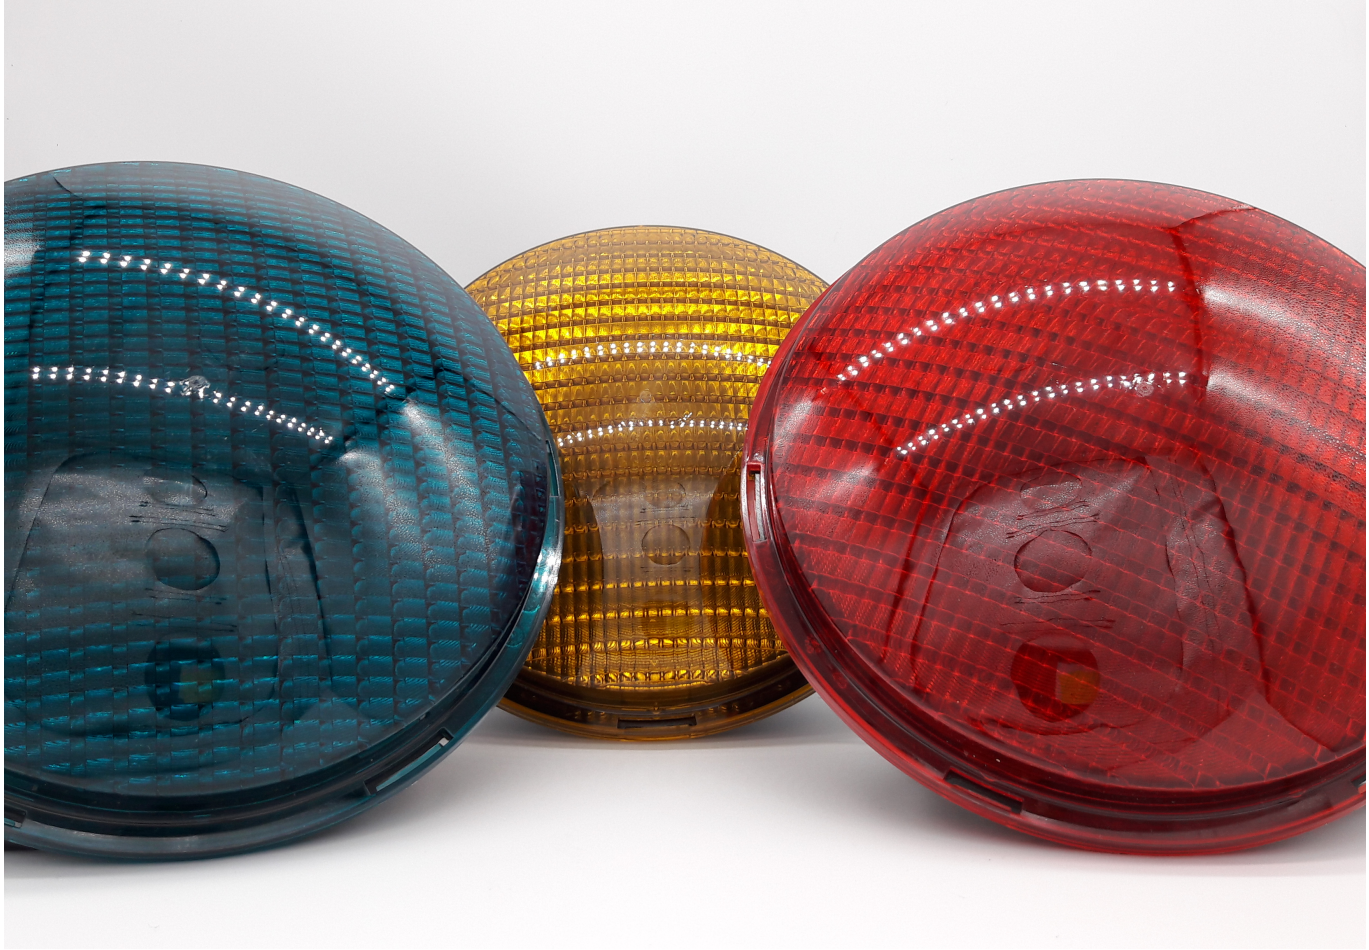

Dimension

Diamètre: 210mm

Spécification

Diamètre	**210 mm**
Intensité lumineuse normes: EN12368:2015	jaune > 400 cd
Performances optiques normes: EN12368	B3/2W, B2/2W B3/2N, B2/2N
Colorimétrie	acc. to EN12368:2015
Uniformité de la luminance normes: EN12368	mieux que: 1 : 2.5
Type de LED	Flux élevé
Classe de lumière fantôme normes: EN12368	Classe 5
Facteur de puissance	> 0,96
Tension de fonctionnement Optionnel: mode obscurci	40V AC (31V - 51V) 24V AC (18V - 29V)
Fréquence	50 Hz (+/- 20%)
Conso. d'énergie: Mode généralement lumineux / mode atténué	jaune 7/4 W
EMC	acc. EN 50293
Câble	2 x 0.75 mm²; 1 m
Plage de temp. ambiante normes: EN12368	Class A, B, C (-40°C to +60°C)
Classe de protection	Safety Class II acc. to EN 61140
Etanchéité	IP 65 acc. to EN 60529
Résistance aux chocs	Classe IR3; acc. to EN 60598-1
Dim. (incl. lentille frontale)	Ø 208 x 116 mm

Matériel et poids

Matériau de la lentille / du boîtier	Polycarbonate stabilisé aux UV
Poids	< 0.5 kg

Normes appliquées

Normes: EN12368

Standard disponible Astrin classe II - OCIT

Indice de protection (IP):

IP 65 : totalement protégé contre les poussières - protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %)

Dimension

Dimension

Dimension

Résumé

Platine Ø210 mm - Alim. 42V/AC

Couleur: jaune

D'autres couleurs, d'autres dimensions ainsi que différentes tensions d'alimentation sont disponibles sur notre site.