


103356

FAHRDRAHTAUFHÄNGUNG TB MIT ISOLIERKÖRPER KUSYS, AN AUSLEGERROHR G2.5", STARR 1-2.5° MIT FAHRDRAHTKLEMME KURZ M16

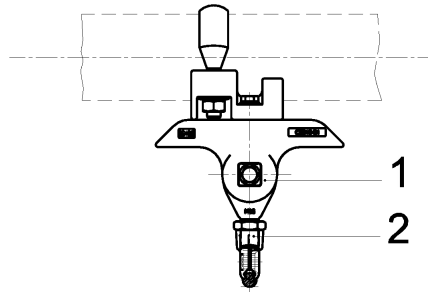

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

BEMERKUNGEN

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme Cu Al
- Klemme kurz St fverz

ERSATZ FÜR

101794

STÜCKLISTE

1	C2372-03
1	D1081-02