


103425

**FAHRDRAHTAUFHÄNGUNG TB MIT ISOLIERKÖRPER KUSYS1, AN
AUSLEGERROHR G2", STARR 1-2.5° MIT FAHRDRAHTKLEMME KURZ M16**

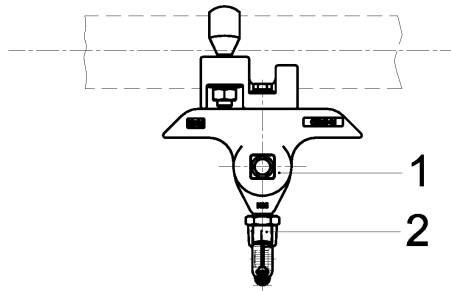

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

BEMERKUNGEN

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme Cu Al
- Klemme kurz St fverz

ERSATZ FÜR

101784

STÜCKLISTE

- | | |
|---|----------|
| 1 | C2372-02 |
| 1 | D1081-02 |