


103426

FAHRDRAHTAUFHÄNGUNG TB MIT ISOLIERKÖRPER KUSYS, AN AUSLEGERROHR G2.5", STARR 0-4° MIT FAHRDRAHTKLEMME M16

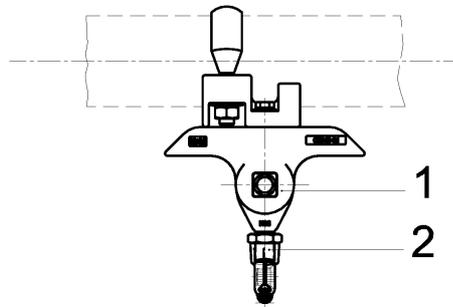

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

BEMERKUNGEN

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme Cu Al
- Klemme kurz St fverz

ERSATZ FÜR

101793

STÜCKLISTE

- | | |
|---|----------|
| 1 | C2372-03 |
| 1 | B0348-04 |