


**301201**

## **ANKERSTANGE HAS-R, M16 X 260, ST INOX**

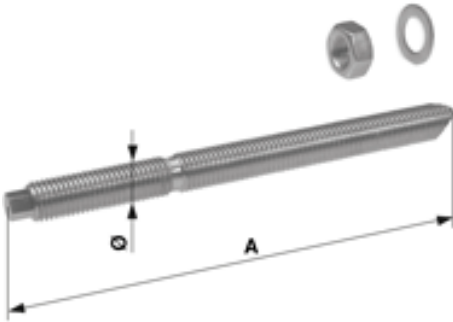

### **ABMESSUNGEN**

A: 260 mm

Ø: M16

### **LASTEN**

Max. zulässige Last quer: 24.7 kN

Max. zulässige Last senkrecht: 21.9 kN

### **BEMERKUNGEN**

- Typ Klebanker mit spreizdruckfreier Verankerung bei geringen Randabständen
  - Anwendung für Normalbeton
  - Bestehend aus Verbundankerpatrone und Ankerstange
  - Bohrer-Nenndruchmesser: 18 mm
  - Alle Verbundanker sind mit Drehschlagbewegung zu versetzen
  - Bitte bei der Montage die besonderen Bestimmungen der Datenblätter beachten
  - Versetzwerkzeuge separat bestellen
- Bedingungen:
- Sämtliche Werte sind nur gültig bei guter Betonqualität und wenn Versetzdaten und Handhabung eingehalten werden