



## Signalisation routière lumineuse

### Signal T-Bus à LED blanches

Platine diamètre 210 mm pour boîte à feux standard

Intensité lumineuse réglée automatiquement  
en fonction de l'éclairage naturel

Contrôle de la luminosité et du fonctionnement des LED



#### Utilisation


La platine T-Bus peut être installée sur toutes les boîtes à feux de diamètre 210 mm.

#### Compatibilité

Pour des besoins de compatibilité avec certains contrôleurs de trafic, les 3 images, soit le point, la barre horizontale et la barre verticale peuvent recevoir des résistances additionnelles également contrôlées par la commande électronique.




#### Raccordement

La platine T-Bus présente trois points d'alimentation en tension alternative 40V AC/30mA. Ces trois points alimentent séparément les trois circuits composant le T-Bus.

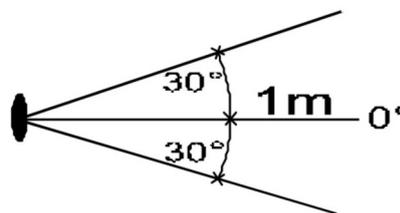

#### Luminosité

45 lux sous un angle de 0°  
25 lux sous un angle de 30°

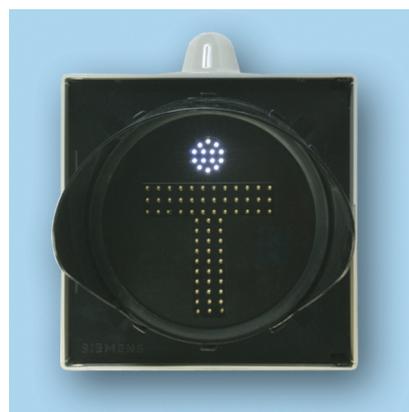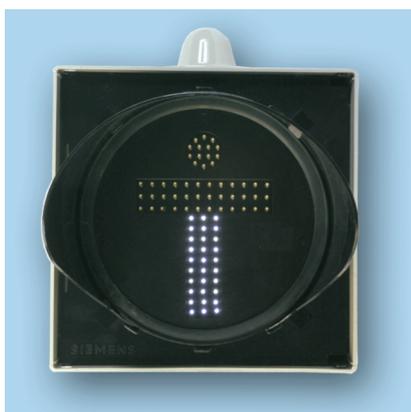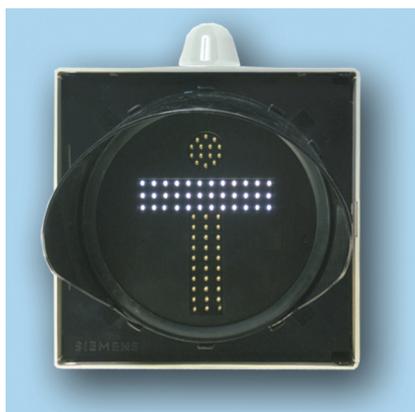

D.00044.4F/02  
Janvier 2016

**Kummler+Matter**

Kummler+Matter SA  
Région Romandie  
Chemin du Rionzi 52  
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 21 631 17 17  
Fax: +41 21 631 17 18  
e-mail: [info.lemont@kuma.ch](mailto:info.lemont@kuma.ch)  
web: <http://www.kuma.ch>