


B1515-02

TRENNMESSERKASTEN MIT 3 TRENNMESSERN FÜR 2 EINSPEISUNGENN VON 2 SEKTOREN MIT ÜBERBRÜCKUNG (MIT 2 EINGÄNGEN UND 2 AUSGÄNGEN)

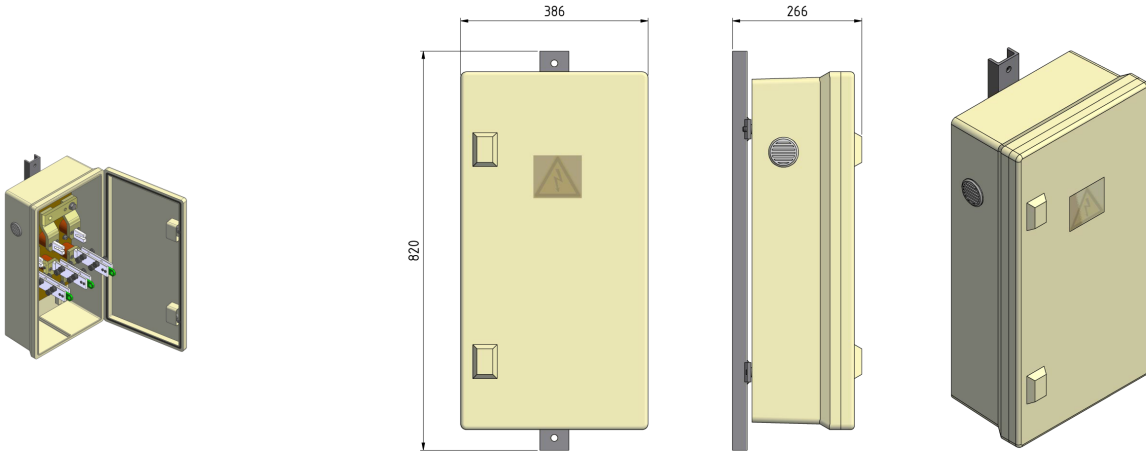

ABMESSUNGEN

Länge: 820 mm

Breite: 386 mm

Höhe: 266 mm

MATERIAL UND GEWICHT

Gewicht: 34.8 kg

Material: GFK

ANGEWANDTE NORMEN

EN 50119-1: 2009

EN 50123-1: 2003

EN 50124-1: 2001

FUNKTION

Das Trennmesser ist ein Trennschalter, der nur in spannungsfreiem Zustand geschaltet werden darf. Es dient zur Schaltung und Überbrückung von Fahrleitungs-Sektoren.

SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 1.5 kV DC

Bemessungs-Betriebsstrom: 1 kA

BEMERKUNGEN

- Mit Befestigungskreuz
- Schlosszylinder nach Angabe, die Schlüssel werden mitgeliefert
- Ohne Bohrungen für Ein- und AusgängeAnwendung
- Für 2 Einspeisungen von 2 Sektoren mit Überbrückung