


## B1515-03

# TRENNMESSERKASTEN MIT 3 TRENNMESSERN FÜR 1 EINSPEISUNG VON 2 SEKTOREN MIT ÜBERBRÜCKUNG (MIT 1 EINGANG UND 2 AUSGÄNGEN)

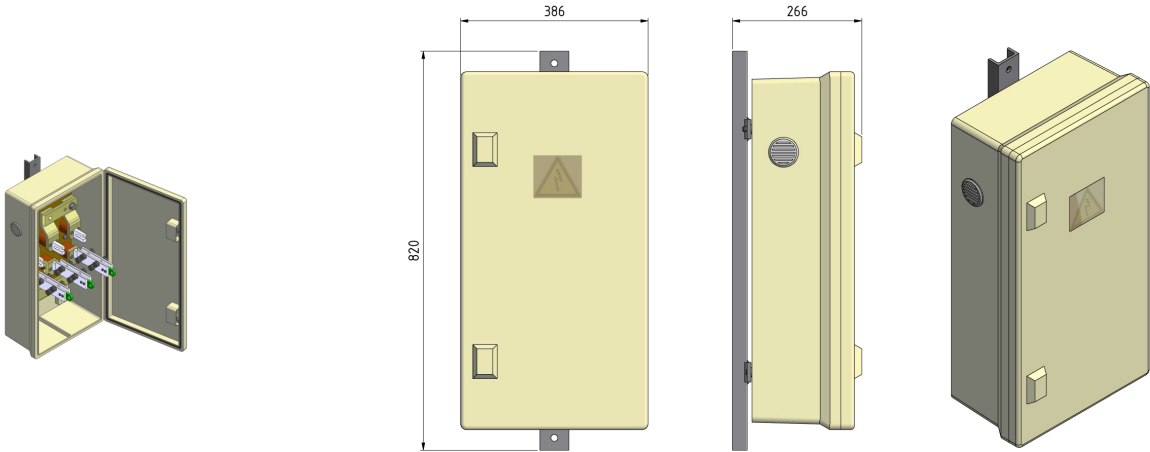

### ABMESSUNGEN

Länge: 820 mm

Breite: 386 mm

Höhe: 266 mm

### MATERIAL UND GEWICHT

Gewicht: 36.7 kg

Material: GFK

### ANGEWANDTE NORMEN

EN 50119-1: 2009

EN 50123-1: 2003

EN 50124-1: 2001

### FUNKTION

Das Trennmesser ist ein Trennschalter, der nur in spannungsfreiem Zustand geschaltet werden darf. Es dient zur Schaltung und Überbrückung von Fahrleitungs-Sektoren.

### SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 1.5 kV DC

Bemessungs-Betriebsstrom: 1 kA

### BEMERKUNGEN

- Mit Befestigungskreuz
- Schlosszylinder nach Angabe, die Schlüssel werden mitgeliefert
- Ohne Bohrungen für Ein- und Ausgänge Anwendung
- Für 1 Einspeisung von 2 Sektoren mit Überbrückung