


Sprüheinheit der PROFIL 1500V

Artikelnummer B1575-01

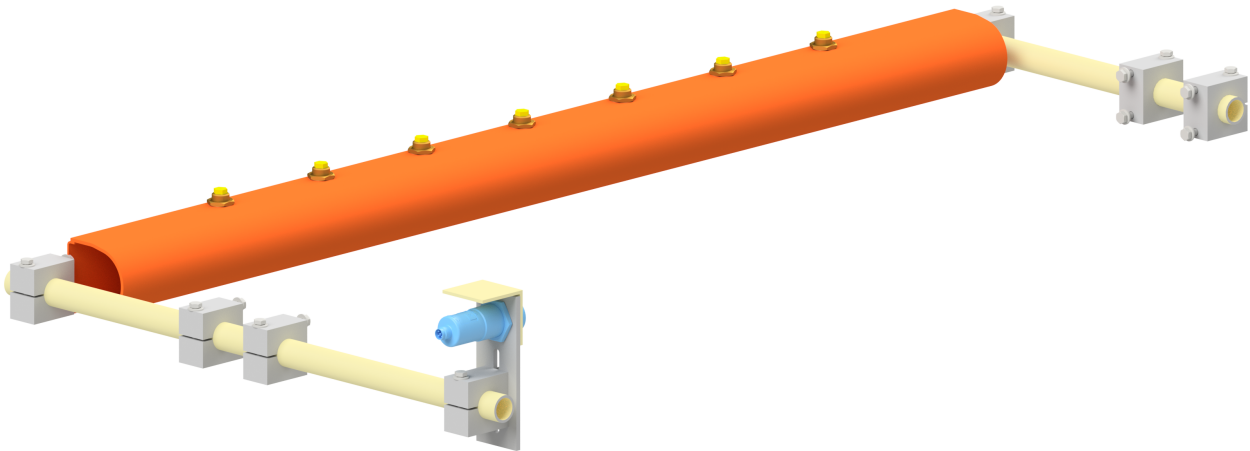

Abmessungen

- Breite: 1100 mm
- Tiefe: 75 mm
- Höhe: 75 mm

Material und Gewicht

- Gewicht (leer): ~4 kg

Angewandte Normen

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EN 50124-1:2001
- IEC 60060-1

Funktion

Die Sprüheinheit der PROFIL 1500V wird direkt am bestehenden Pantograph installiert. Der Fahrdrachtsensor dient dazu die genaue Position des Fahrdrachts zu ermitteln um mit dieser Information die sieben Düsenventile gezielt anzusteuern. Dieses Funktionsprinzip ermöglicht eine effektive und ökonomische Behandlung des Fahrdrachts mit dem Enteisungsmittel.

Spezifikation

- Druck: max. 15 bar
- Anschlüsse:
 - Elektrischer Anschluss für das Gerät
 - Hydraulischer Anschluss für das Gerät