


# Aiguillage U88 électronique, 10° symétrique, 600 V C.C. pour fil de contact rainuré 100-107 mm<sup>2</sup>, amarrage gauche

Référence 800057

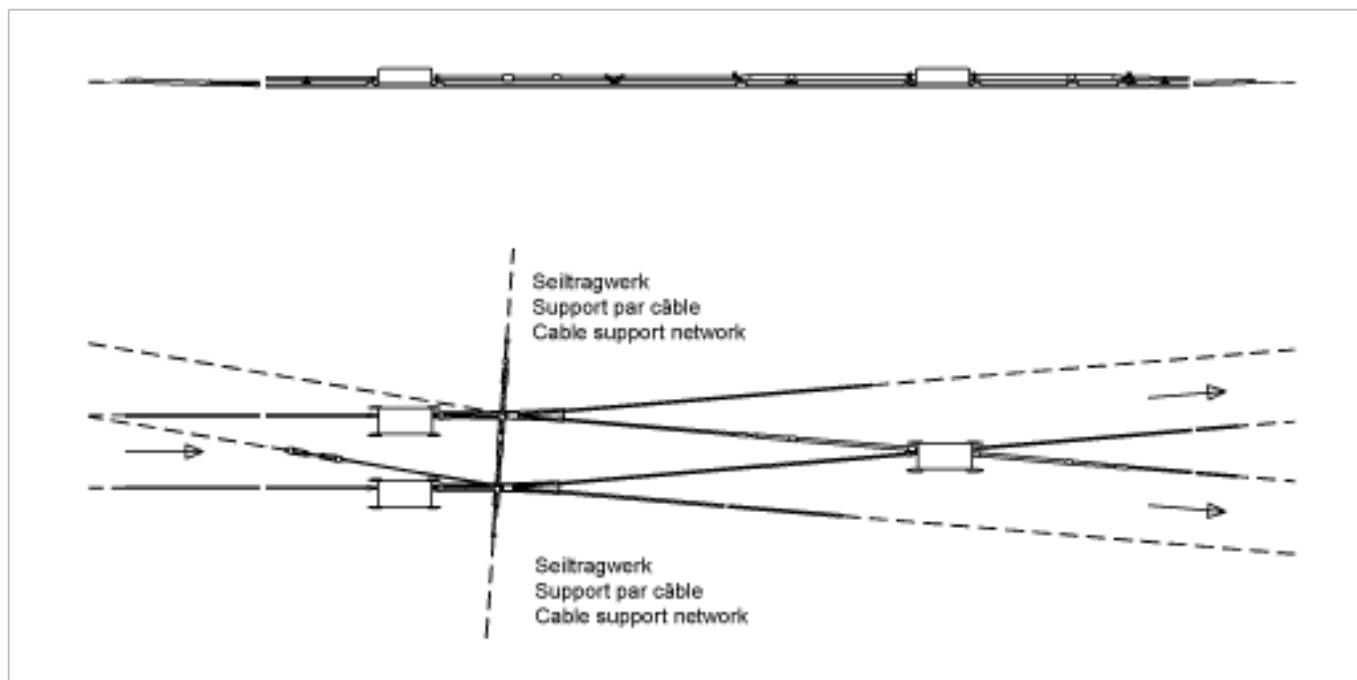

## Spécification

Pièce de croisement: 10° électronique droite  
Caractères spec.: Amarrage gauche

## Remarques

- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche
- Cette installation peut aussi être construite avec une commande appropriée en tant qu'aiguille d'entrée (exécution à gauche pour entrée depuis la droite)

- Le sens de commutation est déterminé par la commande
- Matériel auxiliaire inclus
- Sans commande ni câblage
- Sans ancrages de fil de contact rainuré, maillage porteur ni suspensions
- Aiguilles pour autres fils de contact rainurés sur demande
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation