


101271

SEILANKER DOPPELT AN BREITFLANSCHMASTE, BEFESTIGUNG AM STEG, MIT ISOLATION

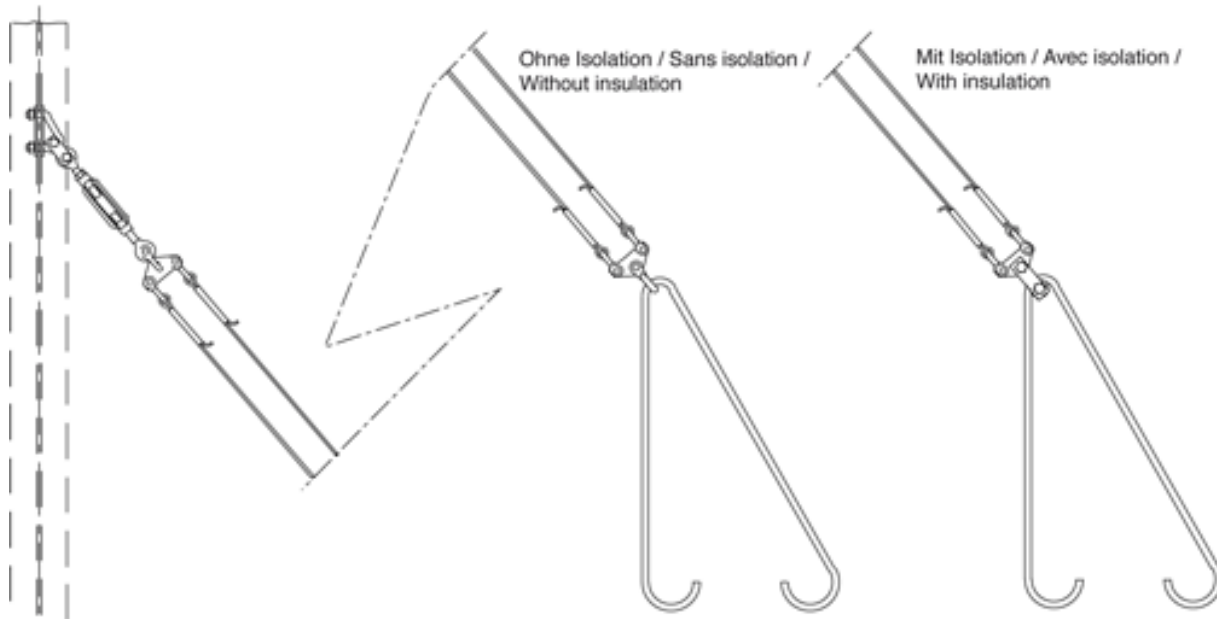

LASTEN

Bruchlast: 70 kN

SPEZIFIKATIONEN

Durchschlagsfestigkeit: 23 kV/mm

Kriechstromfestigkeit: (KC) 100

BEMERKUNGEN

- Befestigungsmaterial für
Breitflanschmaste wird mitgeliefert

STÜCKLISTE

1	E1543-01
1	E0115-04
4	D0231-03
4	E0492-02
4	E0493-02
1	D0138-01
2	E1624-01
2	D0231-04
12	300080