


103427

FAHRDRAHTAUFHÄNGUNG TB MIT ISOLIERKÖRPER KUSYS2, IN KURVEN AN ROHR G2.5" 5.5-7.5° MIT KURVENSCHIENE TYP 1, M16

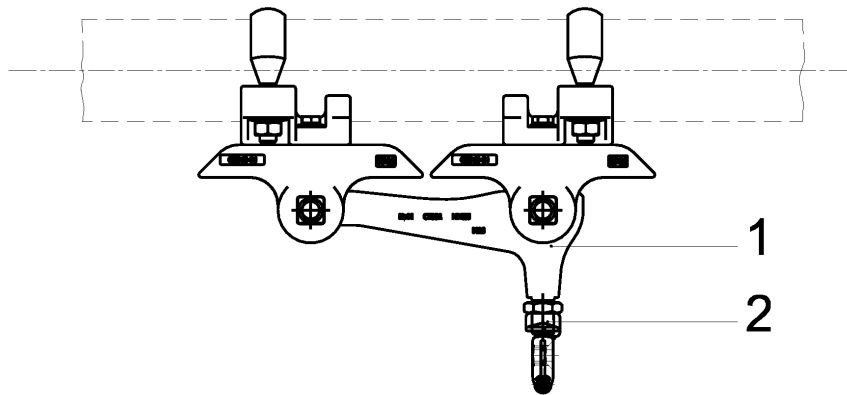

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

BEMERKUNGEN

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Zubehörteile St Inox
- Kurvenschienen St fverz

ERSATZ FÜR

101796

STÜCKLISTE

- | | |
|---|----------|
| 1 | C2382-02 |
| 1 | B0412-06 |